POŽARNI NAČRT SONČNE ELEKTRARNE 252.980 kWp - do 1000 MJ/m - SREDNJA POŽARNA OBREMENITEV

Do razsmernika v pritličju proizvodne pridemo preko 5 vhodov v objekt

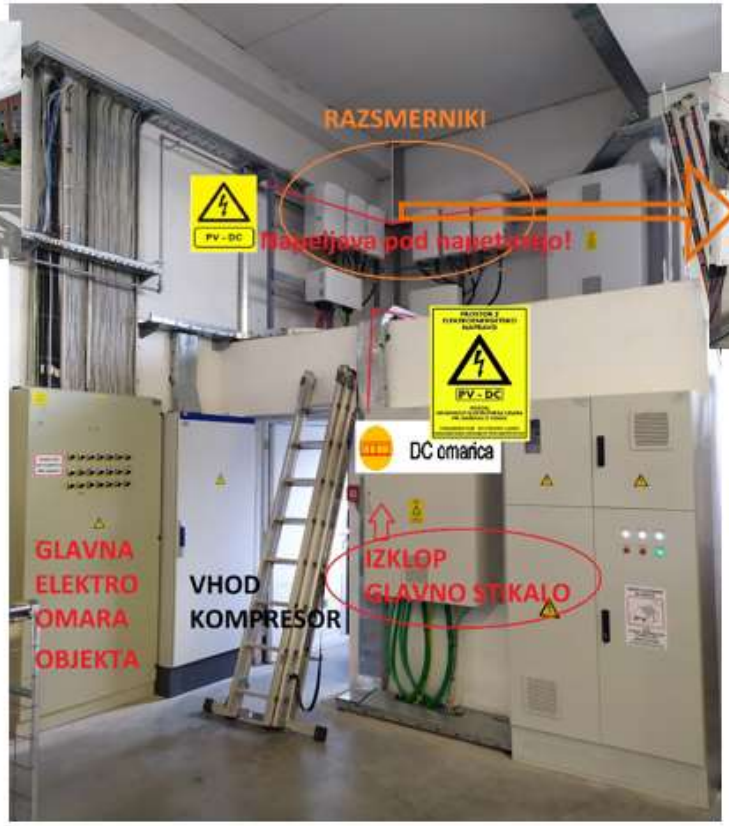

Ožje območje nevarnost udara enosmernega toka – 1 m

Širše območje nevarnost udara enosmernega toka pri gašenju s curkom - 5 m

LEGENDA:

- Napeljava pod napetostjo
- Napeljava pod napetostjo v požarno zaščitenem kanalu
- PV generator
- DC omarica
- Zbirno mesto
- Prostor z elektrenergetsko napravo. Eno smerni tok, po izklopu lahko nekateri deli ostanejo pod napetostjo. Nevarnost električnega udara pri gašenju z vodo
- nevarnost gašenja z vodo
- intervencijska pot
- možnost notranjih napadov
- *POSTAVITVENE POVRŠINE ZA GASILCE*
- *ZUNANJI HIDRANT NADTALNI*
- *GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA*

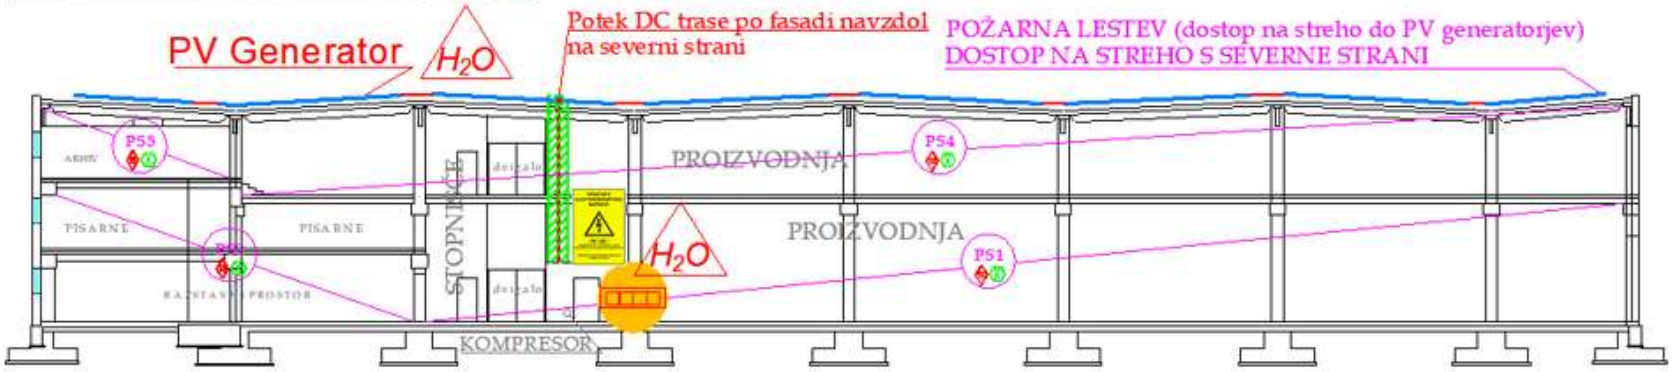

Odgovorni vzdrževalec TEHROL d.o.o. Andrej Kosec - +386 41 648 307	Tel. številka Elektro Ljubljana: 01 230 40 02	Načrt sprejel:	dne: podpis:
Naziv načrta: POŽARNI NAČRT	Uporabnik elektrarne: TEHROL D.O.O. POD JAVORJI 3 , 1218 KOMENDA		